


EspaçoFloor

Pisos e Revestimentos

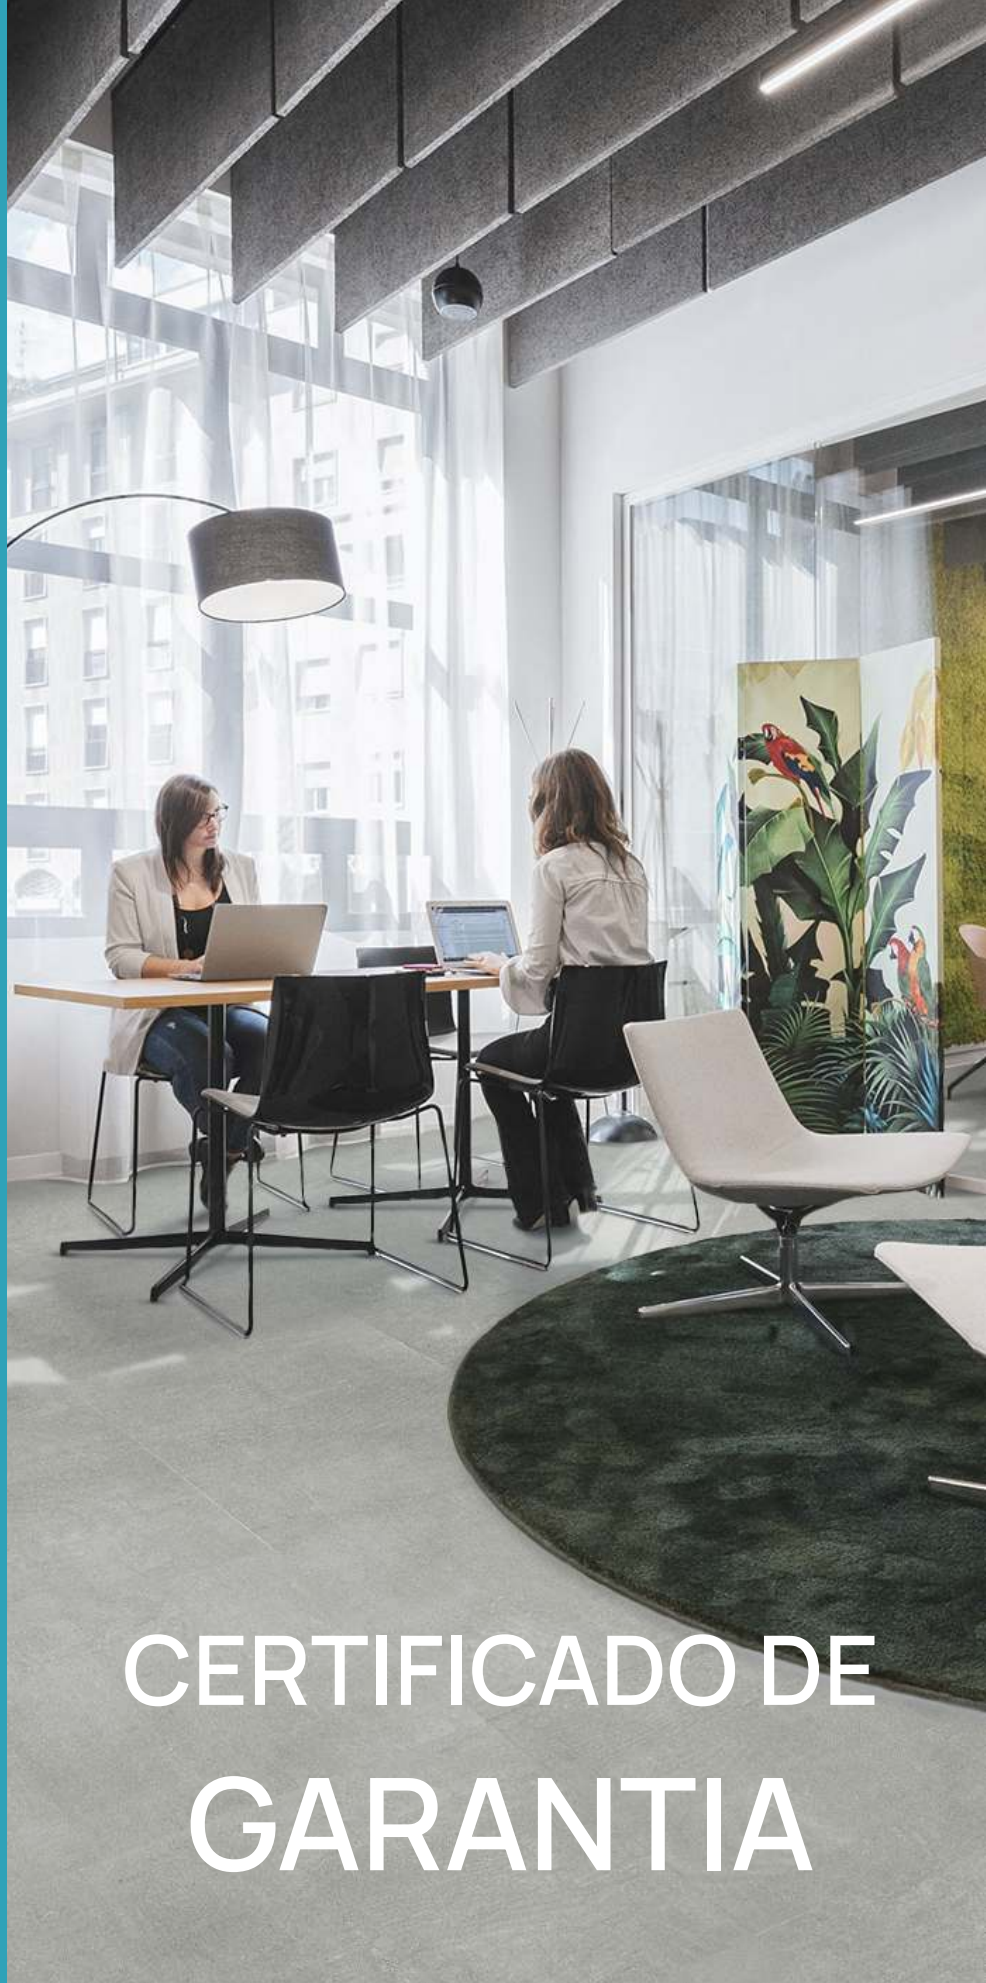

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esplane Espaços Planejados Ltda

Vendas: Estado de SP: +55 19 3785-9200 - Outros Estados: 0300-785-9200 - Campinas: +55 19 3303-7000

E-mail: contato@esplane.com.br

Parabéns pela aquisição do piso EspaçoFloor. São várias linhas e padrões, ideais para quem busca conforto e beleza!

Linha EspaçoFloor Soft

Dimensões das réguas: 2 mm x 185 mm x 950 mm

Classe de Uso: 21-Residencial Moderado

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial

Garantia: Residencial 10 anos



Linha EspaçoFloor Vintage Mild / Wood

Dimensões das réguas: 2 mm x 228,6 mm x 1219,2 mm

Classe de Uso: 22-Residencial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Geral

Garantia: Residencial 12 anos



Linha EspaçoFloor Royal Square

Dimensões das placas: 2 mm x 914,4 mm x 914,4 mm

Classe de Uso: 22-Residencial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Geral

Garantia: Residencial 12 anos

Linha EspaçoFloor Solid Plank SPC

Dimensões das réguas: 5 mm x 180 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 23-Residencial P. / 31-Comercial Moderado

Sistema de instalação: Click

Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado

Garantia: Residencial 15 anos / Comercial 7 anos

Linha EspaçoFloor Pietra


Dimensões das réguas: 2,5 mm x 914,4 mm x 914,4 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

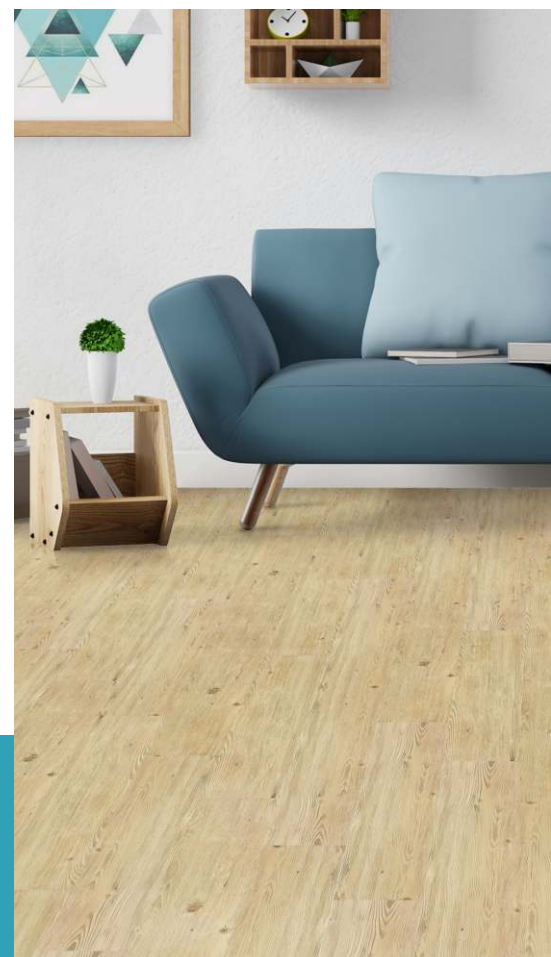

Linha EspaçoFloor Office Plus Plank

Dimensões das réguas: 3 mm x 228,6 mm x 1219,2 mm
Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral
Sistema de instalação: Colado
Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Plus 60

Dimensões das réguas: 3 mm x 600 mm x 600 mm
Classe de Uso: 23-Residencial Pesado / 31-Comercial Moderado
Sistema de instalação: Colado
Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado
Garantia: Residencial 25 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Plus +


Dimensões das placas: 3 mm x 600 mm x 600 mm
Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral
Sistema de instalação: Colado
Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Square

Dimensões das réguas: 3 mm x 470 mm x 470 mm
Classe de Uso: 23-Residencial P. / 31-Comercial Moderado
Sistema de instalação: Colado
Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Wood / Mild

Dimensões das réguas: 3 mm x 184 mm x 950 mm
Classe de Uso: 23-Residencial Pesado / 31-Comercial Moderado
Sistema de instalação: Colado
Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos



A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e mantido conforme as instruções no manual da Esplane, em ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego indicados neste certificado.



Linha EspaçoFloor Loose Lay Mild

Dimensões das réguas: 5 mm x 177,8 mm x 1219,2 mm

Classe de Uso: 34-Comercial Muito Pesado / 43-Industrial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso: Comercial Muito Pesado e Industrial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Loose Lay Square

Dimensões das réguas: 5 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Autoportante

Uso: Comercial Pesado e Industrial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

Linha EspaçoFloor Loose Lay Plus 60

Dimensões das réguas: 5 mm x 600 mm x 600 mm

Classe de Uso: 34-Comercial Muito Pesado / 43-Industrial Pesado

Sistema de instalação: Autoportante

Uso: Comercial Muito Pesado e Industrial Pesado

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

Recomendações e cuidados para a instalação

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (Equipamento de proteção individual), como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.

Climatização: Antes da instalação o piso deve descansar no ambiente de ser instalado durante 48 horas em temperatura média de 18° a 25°C.

Condições do contra-piso: Deve estar limpo, livre de sujeira, graxas, ceras e óleos. Firme, sem rachaduras, sem peças de cerâmica ou pedras soltas, sem movimentações estruturais ou com problemas de curagem. Deve ainda estar liso e sem depressões, ou com desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos.

Análise do contra-piso: Corte vários pedaços de plásticos (polietileno) de 50 x 50 cm. Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contra piso e observe após 48 horas. Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, ou existam marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do Piso Vinílico EspaçoFloor.

Contra-pisos inadequados

Cimento queimado liso:

deverá ser apicoado e feita uma nova base. Qualquer tipo de madeiratos, tábuas, parquet, madeira maciça ou laminada): remover estes materiais, e regularizar a base antes de aplicar os pisos vinílicos.

Carpete têxtil:

remover, e regularizar a base antes de instalar o piso. Pedras naturais, porcelanato, cerâmicas com juntas maiores que 3 mm: deverá ser aplicada argamassa de regularização para cobrir as juntas.

Pisos vinílicos antigos, mantas vinílicas e VCT:

remover os materiais, remover colas e graxas, regularizar a base antes de instalar o piso.

Independente do tipo de contra piso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

Instalação em pisos elevados:

Pisos vinílicos de forma geral são fabricados com pvc, resinas e materiais reciclados, e sendo assim possuem uma estrutura construtiva que confere maior flexibilidade ao produto final. O uso de pisos vinílicos finos (espessuras 2mm ou 3mm) sobre superfícies irregulares pode fazer com que qualquer pequena imperfeição fique marcada e apareça após a instalação. Os pisos vinílicos de 2mm ou 3mm de espessura são indicados para aplicação sobre bases de concreto, contra-pisos de concreto, cerâmica ou porcelanato. Estes tipos de bases devem estar niveladas e sem irregularidades de forma a não marcar o piso aplicado sobre elas.

Pisos auto portantes (5mm) são fabricados com pvc, resinas e materiais reciclados e malha de vidro em multi-camadas, o que garante flexibilidade e excelente estabilidade dimensional aos mesmos. Pela composição de materiais e também pela espessura total, indica-se seu uso sobre quaisquer bases, sobretudo em PISOS ELEVADOS que frequentemente precisam sofrer ajustes em sua altura e no layout. Os pequenos desníveis nos pisos elevados podem ser melhor absorvidos pelos pisos auto portantes (espessura 5mm), visto que sua composição contribui para atenuar as pequenas irregularidades.

Não recomenda-se portanto a aplicação de pisos vinílicos finos 2mm e 3mm sobre pisos elevados afim de não comprometer a qualidade final do produto. Para pisos elevados, recomenda-se o uso de pisos auto portantes (espessura 5mm).



Instalação de pisos sobre mezanino:

Mezaninos fabricados com painel wall modular estão sujeitos a apresentar micro movimentações entre suas placas, e portanto não devem receber acabamento com revestimentos vinílicos finos (de 2 ou 3mm de espessura), e nem pisos vinílicos com sistema click de encaixe. A movimentação dos módulos, por menor que seja, pode provocar fissura dos encaixes clicks dos pisos ou mesmo descolar os pisos aderidos sobre a estrutura. Dessa forma, recomendamos instalação de pisos auto portantes (5mm) em placas ou régua sobre os mezaninos modulares, pois sua composição suporta possíveis micro movimentações sem risco de ruptura ou trincas.

Limpeza e conservação

- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- Não utilizar ceras, pois formam a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
- Não exponha pisos a quantidades excessivas de água ou qualquer líquido, para que não ocorra danos aos mesmos permaneçam sobre o piso. Remova excessos após a limpeza.

Limpeza inicial:

- Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície, riscando a mesma.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso. Use tapetes embaixo dos móveis pois absorvem os pesos concentrados com mais facilidade, evitando amassamento do piso.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar dano.





Exclusões da garantia

- Danos causados por umidade ascendente ou descendente, sujeira excessiva, ou irregularidade no contra-piso.
- Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas do produto adquirido.
- Modificações, reparos ou serviços prestados por instaladores que não são qualificados para tal objetivo.
- Uso indevido, impactos, danos causados por meios de transportes, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores ou capachos e tapetes sob os móveis, uso de água em excesso na limpeza.
- Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto.
- Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais.
- Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo.
- Exposição contínua e direta a luz solar.
- Aplicação em áreas externas e sujeitas ao molhamento extremo.
- Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes).
- Instalação do piso em ambientes não indicados de acordo com sua Classe de Uso.

ATENÇÃO

A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos quando sujeitos a ação de umidade no contra-piso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, deslocamento, levantamento de capa de uso, bolhas ou fretas nas juntas, dentre outros.

Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados